

altherma 3 LT



LAVTEMPERATUR LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPER

- ALT-I-EN GULVMODELLER MED
INTEGRERET VARMTVANDSBEHOLDER
OG FLEKSIBLE VÆGMODELLER



Enestående energieffektivitet og enkel intuitiv styring.

INKL. 24/7/365
ONLINE &
STEMMESTYRING



Miljøvenlig enhed

Lavere CO₂-udledning takket være Bluevolution-teknologien

Topydelse

Højere energibesparelser og bedste energiklasser

65°C

Stærke fremløbstemperaturer

Driftsområde helt op til 65°C

Kunsten at styre

Nem opsætning, overvågning og vedligeholdelse
via intuitive platforme

Redefineret design

Helt nyt design, der passer perfekt ind i ethvert hjem

Fantastisk pasform

Optager minimal plads



DAIKIN ALTHERMA 3

Alle fordele i én enhed

Miljøvenlig enhed



Daikin Altherma 3 er markedets første luft til vand varmepumpe, der kører på det nye "grønne" kølemiddel R32*. Med Altherma 3 kan du udnytte den gratis vedvarende energi i udeluften fuldt ud.

Du får opvarmet boligen og varmt brugsvand til din rådighed samtidig med, at du kan reducere din CO₂-udledning til et minimum.

* R32 er det HFC-kølemiddel på markedet, der har det laveste GWP (globalt opvarmningspotentiale). GWP'en udgør kun 32% sammenlignet med andre traditionelle kølemidler.

Stærke fremløbstemperaturer



Daikin Altherma 3 har et driftsområde på helt op til 65° C og passer derfor perfekt til alle hustyper.

Topydelse



Daikin Altherma 3 kører på **Bluevolution**-teknologien, som er Daikins in-house udviklede teknologi bestående af en helt ny optimeret kompressorteknologi og kølemidlet R32.

Din varmeregning reduceres betydeligt takket være varmepumpens fantastiske ydelse. Daikin Altherma 3 har opnået de højeste energimærker, helt op til A+++.

Derudover har Daikin Altherma 3 opnået den uafhængige europæiske kvalitetsstandard "European HP Keymark certificate".




Fantastisk pasform



Den integrerede gulvmodel indeholder en 180L eller 230L brugsvandsbeholder, og alligevel optager den kun 0,37m² gulvplads.

Gulvmodellen passer ind i de fleste boliger. Der hvor gulvmodellen finder sin begrænsning tager vægmodellen over. Kombiner vægmodellen med en separat brugsvandsbeholder og få en fleksibel installation.

Daikin Altherma 3s nye design er også blevet optimeret med henblik på at reducere installationstiden og sikre en enkel og ligetil vedligeholdelse. Derudover er den lille kompakte udedel enkel at tilslutte.

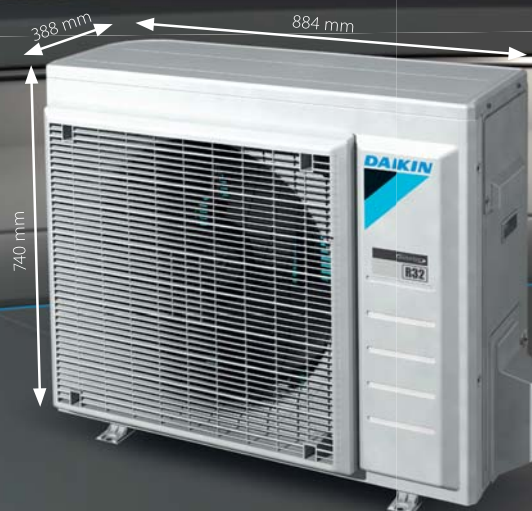

Redefineret design



Din varmeløsning er en del af dit faste inventar og for at sikre, at enheden passer perfekt ind i boligen har Daikin Altherma 3 fået et helt nyt design.

Vælg mellem en hvid og sølvgrå model.



Kunsten at styre



Daikin Altherma 3 er udstyret med et intuitivt brugerpanel, som giver dig en enestående brugeroplevelse. Når varmepumpen er indstillet, overvåger det intelligente **Daikin øje** varmepumpedriften og holder dig underrettet om status, så du kan nyde komforten fra din Altherma 3.



Du har naturligvis også mulighed for at styre din Altherma 3 via den nye online app "Daikin Residential Controller", der som noget nyt også har stemmestyring.

Det intelligente Daikin øje holder styr på systemstatus



Vælg enkelt din ønskede indstilling af Altherma 3 med drejeknapperne



Altherma 3 - R32 / EH(V/B)H-E6V(G)/E9W(G) + ERGA-EV3A⁽¹⁾

Effektivitetsdata - EH(V/B)H + ERGA			Model	Str.	04		06		08	
Varmekapacitet			Nom.	kW	4,60 ⁽²⁾ /4,20 ⁽³⁾		6,00 ⁽²⁾ /5,90 ⁽³⁾		7,50 ⁽²⁾ /7,80 ⁽³⁾	
Strømforsyning			Nom.	kW	0,85 ⁽²⁾ /1,16 ⁽³⁾		1,24 ⁽²⁾ /1,69 ⁽³⁾		1,63 ⁽²⁾ /2,23 ⁽³⁾	
COP					5,10 ⁽²⁾ /3,65 ⁽³⁾		4,85 ⁽²⁾ /3,50 ⁽³⁾		4,60 ⁽²⁾ /3,50 ⁽³⁾	
Rumopvarmning	Gennemsnitl. klima, vandfremløb 55°C - Generelt	SCOP			3,29		3,28		3,35	
		ηs (årsvirkningsgrad)	%		129		128		131	
		Energiklasse					A++			
	Gennemsnitl. klima, vandfremløb 35°C - Generelt	SCOP			4,54		4,52		4,61	
		ηs (årsvirkningsgrad)	%		179		178		181	
		Energiklasse					A+++ ⁽⁴⁾			
Brugsvandsopvarmning (kun EHVH + ERGA)	Generelt		Angivet ydelsesprofil		L	XL	L	XL	L	XL
	Gennemsnitl. klima		ηwh (årsvirkningsgrad)	%	127	134	125	133	125	133
	Energieffektivitetsklasse					A+				
Indendørsenhed gulvmodel (EHVH)			Model/Beholder/Elpatron	Str./L/kW	04/180/(6/9)	04/230/(6/9)	08/180/(6/9)	08/230/(6/9)	08/180/(6/9)	08/230/(6/9)
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm		1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625	1.650x595x625	1.850x595x625
Vægt	Enhed		kg		119	128	119	128	119	128
Beholder	Vandmængde		L		180	230	180	230	180	230
	Max. vandtemperatur/-tryk		°C/bar				70/10			
	Korrosionsbeskyttelse						Bejdsning			
Driftområde	Rumopvarmning	omgiv.	Min.~Max.	°C			5~30			
		vandside	Min.~Max.	°C			15~65 ⁽⁵⁾			
	Brugsvandsopvarmning	omgiv.	Min.~Max.	°CDB			5~35			
		vandside	Min.~Max.	°C			70 ⁽⁵⁾			
Lydeffektniveau/Lydtryksniveau			Nom.	dBA			42/28			
Indendørsenhed vægmodel (EHBH)			Model/Elpatron	Str./kW	04/6	08/6	08/9	08/6	08/9	
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm				840x440x390			
Vægt	Enhed		kg		42,0		42,4	42,0	42,4	
Driftområde	Rumopvarmning	vandside	Min.~Max.	°C			15~65			
	Brugsvandsopvarmning	vandside	Min.~Max.	°C			5~80			
Lydeffektniveau/Lydtryksniveau			Nom.	dBA			42/28			
Udendørsenhed (ERGA)			Model/Beholder	Str./L	04/180	04/230	06/180	06/230	08/180	08/230
Mål/ Vægt	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm/kg				740x884x388/58,5			
Driftområde	Køling	Min.~Max.	°CDB				10~43			
	Brugsvand	Min.~Max.	°CDB				-25~35			
Kølemiddel	Type/GWP						R32/675			
	Påfyldning		kg				1,50			
Lydeffektniveau/Lydtryksniveau			Opvarmn.	Nom.	dBA	58/44		60/47		62/49
Lydeffektniveau/Lydtryksniveau			Køling	Nom.	dBA	61/48		62/49		62/50
Strømforsyning	Navn/Fase/Frekvens/Spænding			Hz/V			V3/1N~/50/230			
Strøm	Anbefalet sikring			A			16			

(1) Der ydes 5 års total kvalitetsgaranti til slutbrugere og 3 år til erhvervs kunder i henhold til den gældende garantiaftale. (2) Ved 35°C fremløbstemperatur og 7°C udetemperatur (3) Ved 45°C fremløbstemperatur og 7°C udetemperatur (4) Op til 55°C ved ren varmepumpe drift. (5) I henhold til EU-forordning n°811/2013 - Label layout 2019.

Udarbejdet af BKF-Klima A/S & Daikin Europe N.V. - Version 3 - Altherma 3 - 042021

Forhandlerstempel:



DAIKIN ER DIN INDEKLIMALEVERANDØR

Daikin er en innovativ markedsleder med mere end 95 års erfaring i udvikling og produktion af indeklimaløsninger. Daikin udvikler og producerer i Europa til Europa og har vundet adskillige priser for produkternes unikke design. Daikin er indeklima-specialisten, der leverer kvalitet til markedet. Derfor skal du vælge Daikin, når du vælger varmepumpe eller klimaanlæg.



**FØLG DAIKIN DANMARK
PÅ FACEBOOK**



**MERE INFO:
WWW.DAIKIN.DK**